

단축버튼 사용방법

01


단축버튼 사용방법

전화기의 메뉴 > 화면설정 > 5. 단축버튼 표시 > 1. 사용함



대기화면에서 단축버튼 정보 확인이 가능합니다.

1) 단축버튼

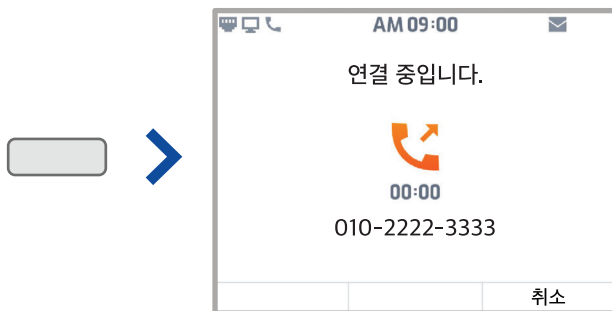

단축 버튼으로 저장 시 저장된 번호로 통화 연결이 됩니다.

2) 그룹버튼




그룹 버튼으로 저장 시 그룹에 저장된 번호를 확인할 수 있습니다. 0번에 저장되어 있을 경우 다이얼 버튼 "0" 을 누르면 해당번호로 바로 발신 가능합니다.

- 발신 : 선택한 번호로 통화를 연결합니다.
- 편집 : 선택한 번호를 편집할 수 있습니다.


02

단축버튼에 번호 저장하기

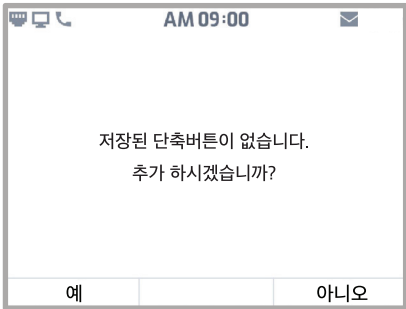

저장할 단축 버튼을 누릅니다.

➤

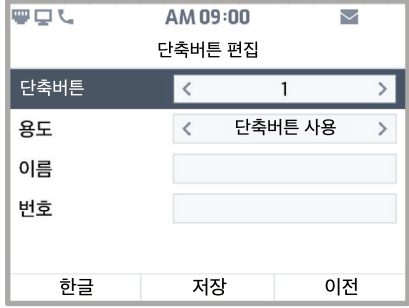


용도를 '단축버튼 사용'으로 선택하고,
이름 및 번호를 입력합니다.




용도를 '그룹버튼 사용'으로 선택하고
그룹이름 및 번호를 입력합니다.
그룹버튼으로 설정 시 그룹에 번호
10개를 저장할 수 있습니다.

* 전화번호부를 이용한 단축버튼 저장방법

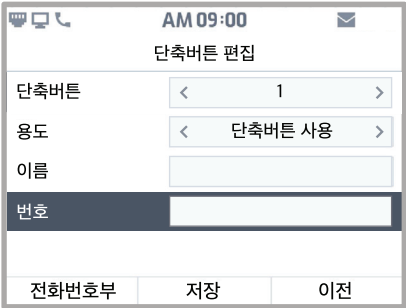


번호에 커서가 위치해 있을 때,
'전화번호부'를 선택합니다.

➤

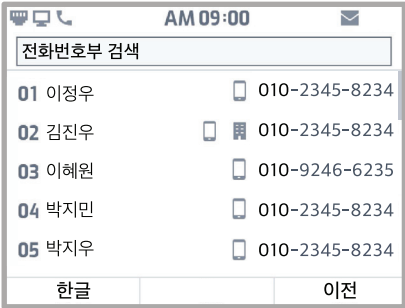

전화번호부 목록이 표시됩니다.

➤

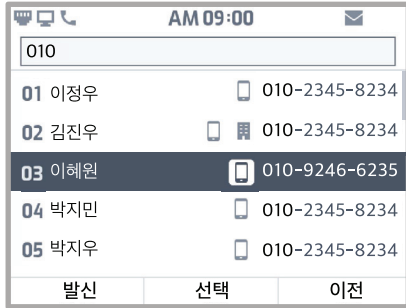

검색 기능을 사용해 저장할 번호를
선택합니다. 선택한 번호와 이름이
자동으로 단축버튼에 입력됩니다.


03

단축버튼 편집하기


전화기의 메뉴 > 통화관리 > 6. 단축버튼 표시 > 1. 단축버튼 편집



단축버튼에 저장된 번호를 확인할 수 있습니다.

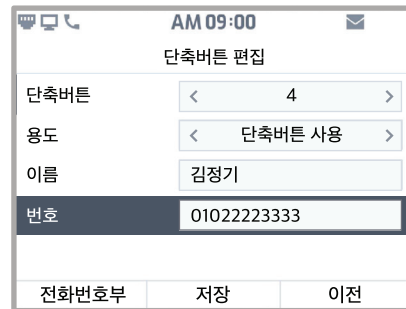

단축버튼에 저장된 정보가 표시됩니다.
저장할 때와 동일한 방법으로
수정이 가능합니다.

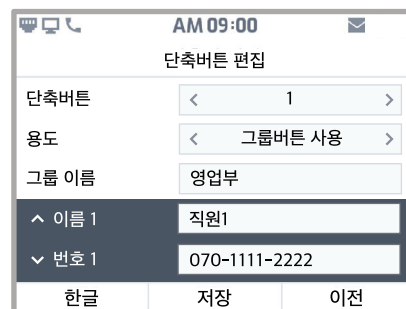


그룹버튼에 저장된 정보가 표시됩니다.
저장할 때와 동일한 방법으로
수정이 가능합니다.

04

단축버튼 전체 삭제하기

전화기의 메뉴 > 통화관리 > 6. 단축버튼 설정 > 2. 단축버튼 전체 삭제

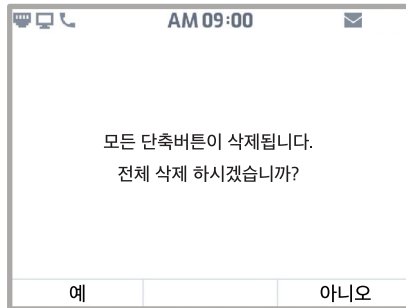

단축버튼 전체 삭제 팝업이 표시됩니다.



‘예’ 선택 시 저장된 모든 단축버튼이 삭제됩니다.


05

단축버튼 개별 삭제하기

전화기의 메뉴 > 통화관리 > 6. 단축버튼 설정 > 2. 단축버튼 개별 삭제



단축버튼에 저장된 번호가 표시됩니다.

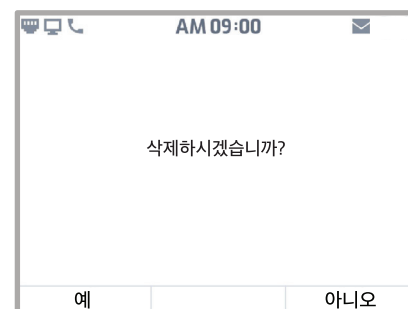

단축버튼을 선택하고 ‘삭제’를 눌렀을 경우 삭제 확인 팝업이 표시됩니다.



그룹버튼을 선택하고 ‘삭제’를 눌렀을 경우 그룹에 저장된 번호가 표시됩니다.

- 전체 삭제 : 해당 그룹 정보 모두 삭제
- 삭제 : 선택한 항목만 삭제